

metabo[®]
work. don't play.

NOVITÀ

LA SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA DI NUOVA GENERAZIONE
CON LA MASSIMA RESISTENZA AI SOVRACCARICHI

NESSUNO TRONCA DI PIÙ



POWER

W 18 LTX

Batteria ruotabile per lavorare in punti di difficile accesso

Affusolato corpo macchina per un'ottimale maneggevolezza

Led luminoso per informare situazioni particolari

Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso

Carter di protezione antitorsione

Design ergonomico dell'impugnatura con interruttore integrato


Filtro antipolvere asportabile per evitare la penetrazione di particelle



NESSUNA TRONCA DI PIÙ.

La smerigliatrice angolare a batteria di nuova generazione è una fuoriclasse: la W 18 LTX è la smerigliatrice angolare con il maggior numero di tagli a troncare per ogni carica. Come unica smerigliatrice angolare del settore professionale dispone di una batteria ruotabile e di un filtro antipolvere asportabile.

- Maggior numero di tagli per carica di batteria
- Elevata coppia per una potente sgrassatura
- Protezione termica del motore

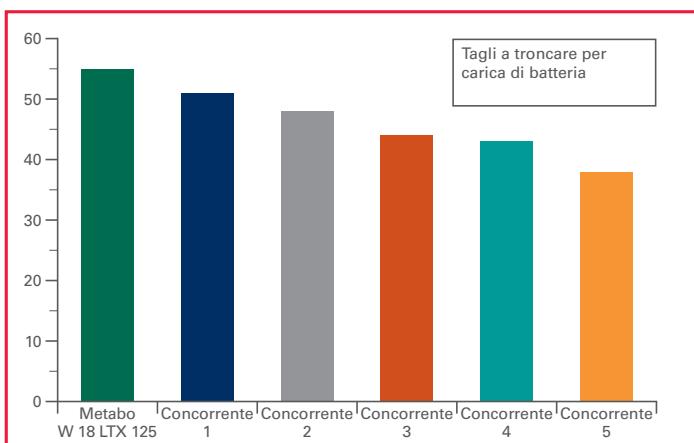



ACCESSORI

	N. ordine
Mole per troncare	
 <p>„Flexiarapid“ Inox; A 60 R Per acciaio Inox e acciaio Ø 115 x 1,0 x 22,23 mm Ø 125 x 1,0 x 22,23 mm</p>	6.16186 6.16187
 <p>NOVITÀ Nuovo nella gamma: „Flexiarapid Super“ Inox; A 60 U Per acciaio Inox e acciaio Ø 115 x 0,8 x 22,23 mm Ø 125 x 0,8 x 22,23 mm</p>	6.16208 6.16209
 <p>„Combinato“ Inox; A 46 U Mola per troncare e sgrassare per acciaio Inox e acciaio Ø 115 x 1,9 x 22,23 mm Ø 125 x 1,9 x 22,23 mm</p>	6.16500 6.16501
 <p>„Flexiamant Super“ Pietra; C 60 T Per piastrelle, ceramica, klinker ... Ø 115 x 1,5 x 22,23 mm Ø 125 x 1,5 x 22,23 mm</p>	6.16195 6.16196
 <p>Disco diamantato per troncare: categoria qualitativa „professional“/TP per piastrelle, piastre di pietra naturale ... Ø 115 x 22,23 mm Ø 125 x 22,23 mm</p>	6.28151 6.28152

SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA W 18 LTX

La potente con filtro antipolvere

- Sistema di controllo multifunzionale per proteggere la macchina e la batteria
- Led per informare di situazioni particolari
- Protezione antiriavviamento contro l'involontario avviamento della macchina
- Carter di protezione antitorsione, regolabile in pochi secondi senza attrezzi
- Cambio rapido mole, senza attrezzi

Dati tecnici	W 18 LTX 125/115
Tensione	18 Volt
Tipo di batteria	Li-Ion
Ø mole	125/115 mm
N. giri a vuoto	8.000 /min
Filetto albero mola	M 14
Peso	2,4 kg
Numero d'ordine	6.02170/6.02174

LA GAMMA COMPLETA A BATTERIA

TRAPANI AVVITATORI



BS 18 LTX Quick BS 14.4 LT Quick BS 18 LTX Impuls BS 14.4 LTX Impuls BS 18 LT Impuls BS 14.4 LT Impuls BS 18 Li BS 14.4 Li

TRAPANI A PERCUSSIONE



SB 18 LTX Impuls SB 14.4 LTX Impuls SB 18 LT Impuls SB 14.4 LT Impuls

SEGHE



STA 18 LTX ASE 18 LTX KSA 18 LTX

AVVITATORI A MASSA BATTENTE



SSW 18 LT SSW 14.4 LT SSD 18 LT SSD 14.4 LT

BATTERIE/CARICABATTERIE



Batteria 25,2 V Batteria maX 12 V Caricabatteria ASS 15 Caricabatteria LC 40
Li-Power Extreme Li-Power Plus Li-Power Compact Caricabatteria ASC 20 Caricabatteria ASC 15

AVVITATORI COMPATTI



PowerMaxx PowerImpact

SMERIGLIATRICE ANGOLARE



W 18 LTX 125/115

ACCESSORI



ULA 14.4-18 PowerLED 12 Radio da cantiere 14.4-18*

MARTELLI-TASSELLATORI



BHA 36 LTX Compact BHA 18 LT KHA 24

- Design innovativo e attrente
- Compatibile con tutte le batterie Li-Power Compact, -Plus e -Extreme da 14,4 o 18 Volt
- Elevata autonomia illuminante grazie alla tecnologia della batteria
- Inclusa la batteria pesa solo 250 grammi
- 11 ore di autonomia
- Involucro robusto e impermeabile
- Eccellente qualità del suono
- Elevata autonomia grazie alle potenti batterie
- Funzione di carica di tutte le batterie Li-Power Compact, Li-Power Plus e Li-Power Extreme. Batterie classe L-LT/LTX

*disponibile da gennaio 2011

6.54326.30 · M 08908/1110 · Printed in Germany/Imprimé en Allemagne – Si riservano modifiche finalizzate allo sviluppo tecnico nonchè equivoci ed errori di stampa.



www.metabo.it



3 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE



3 anni di garanzia Metabo

Registrazione: www.metabo.com/xxl

metabo[®]
work. don't play.